

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: osm@nt-rt.ru Веб-сайт: www.omisa.nt-rt.ru

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЖАТИЕМ

SP 1200

**Сварочный аппарат для
труб и фитингов
из термопластичных
материалов.**

**Предназначен для
сварки напорных
и безнапорных
трубопроводов, а также
газопроводов.**

*Для труб, диаметром: от 710 мм до 1200 мм
Потребляемая мощность: 19,7 кВт
Напряжение питания: 400В, 3Ф, 50/60 Гц
Размеры транспортировочного ящика
180x200x190 см и 85x150x215 см
Масса (без вкладышей) 1797 кг*



1200P.OA

Сварочные тиски с четырьмя захватами Ø1200 мм на наклонной раме; упрочненные хромированные направляющие; третий зажим регулируемый; быстрый гидравлический привод с быстросъемными соединениями; автоматический отрыв нагревателя.




*Диапазон сварки: от 710 до 1200 мм
PN 25, SDR 7,4 - 41
Материал свариваемых труб:
полиэтилен (PE) и полипропилен (PP)
Вес: 1050 кг
Габариты: 2015x1720x1720 мм
Общая площадь поршня: 2983 мм²
Ход поршня: 440 мм*

1200P.OB

Сварочный нагреватель с PTFE покрытием, имеет дистанционную электронную регулировку температуры, питающий кабель с разъемом под блок термостата. Электронный термостат поставляется в комплекте.



*Диаметр термоэлемента: 1200 мм
Вес: 130 кг
Габариты: 1700x162x100 мм
Питание: 400В, 3Ф – 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 16 кВт
Регулировка температуры: от 50 до 300 °C*

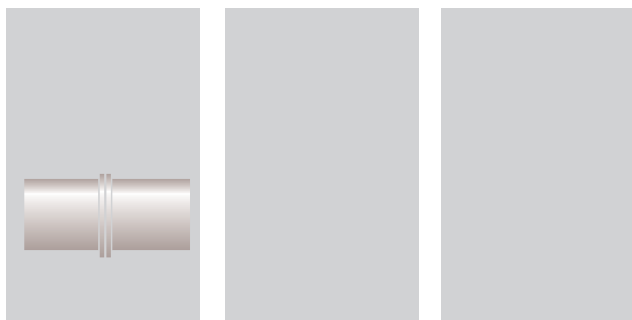

SP.BOX5

Электронный термостат с цифровым дисплеем и регулировкой температуры.



Вес: 10 кг
Габариты: 400x460x340 мм
Питание: 400В, 3Ф – 50/60 Гц
Рабочая мощность: 16 кВт
Регулировка температуры: от 50 до 300 °С

1000P.OC

Гидравлический блок с прецизионным манометром, класса измерения 1.0 (от 0 до 160 бар при диаметре 100 мм); клапан с дросселем и управлением цилиндров джойстиком; быстросъемные соединения



Вес: 37 кг
Габариты: 600x455x340 мм
Питание: 400В, 3Ф – 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 1,5 кВт
Характеристики насоса:
объем: 6,5 см³;
производительность: 8,5 л/мин;
обороты: 1400 об/мин
Рабочее давление: 150 бар
Масло: ISO 68 - 1,5 л

1200P.OD

Электрический торцеватель с позиционером и микровыключателем для защиты от внезапного запуска. Обоюдоострые реверсивные лезвия.



Вес: 345 кг
Габариты: 1300x1700x310 мм
Питание: 400В, 3Ф - 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 2,2 кВт
Цепной привод

800P.OE

Пара гибких гидравлических трубок с быстросъемными штуцерами.



Вес: 5 кг
Длина: 5 м

1200P.OF

Стальной ящик для удобной переноски термоэлемента и торцевателя.



Вес: 220 кг
Габариты: 1400x1900x600 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: osm@nt-rt.ru Веб-сайт: www.omisa.nt-rt.ru

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЖАТИЕМ

SP 1200

ВКЛАДЫШИ

Полукольца
для сварки
труб меньшего
диаметра.
(Опция)



Диаметры:
710, 800 и 900 мм
Общий вес: 404 кг

ЭЛЕКТРОЦИТ

Электроцит
переносной, полевой.
Тип Б.
Предназначен
для подключения
всех потребителей
электрической
энергии сварочного
аппарата.
Дополнительная
розетка для
электроинструмента
Оснащен УЗО.
(Опция)




Вес: 10 кг

АКСЕССУАРЫ

1200P.OR

Инструмент
для приварки
фланцев.

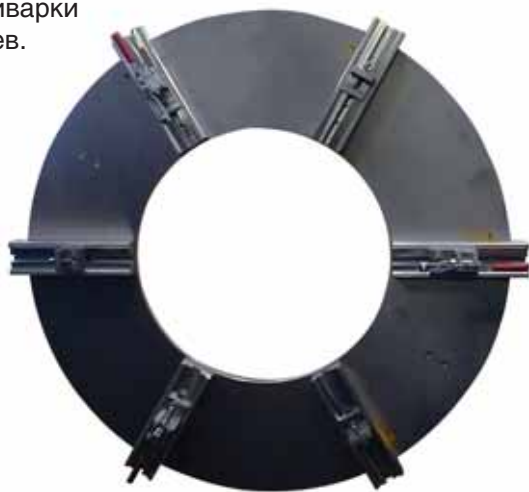

Вес: 140 кг
Наружный диаметр: 1330 мм
(Опция)

SP.RECORDER

Регистратор сварочных параметров.
Оснащен USB портом для передачи
протоколов на внешний накопитель и
дальнейшей распечатки на любом принтере.
Рекомендуется для сварки ответственных
трубопроводов, включая газопроводы.



Вес: 8 кг
Габариты: 200x310x250 мм
Питание: 400В, 3Ф - 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 12 кВт
Регистрируемое давление: до 250 бар
(Опция)