

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: osm@nt-rt.ru Веб-сайт: www.omisa.nt-rt.ru

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЖАТИЕМ

SP250

Сварочный аппарат для труб и фитингов из термопластичных материалов. Предназначен для сварки напорных и безнапорных трубопроводов, а также газопроводов.



Для труб, диаметром: от 63 мм до 250 мм
Потребляемая мощность: 3,05 кВт
Напряжение питания: 230В, 50/60 Гц
Размеры транспортировочного ящика 120x80x85 см
Масса (без вкладышей) 117,9 кг

250P.OA

Сварочные тиски с четырьмя захватами Ø250 мм на наклонной раме; упрочненные хромированные направляющие; третий зажим регулируемый; быстрый гидравлический привод с быстросъемными соединениями; автоматический отрыв нагревателя.




Диапазон сварки: от 63 до 250 мм
PN 25, SDR 7,4 - 41
Материал свариваемых труб:
полиэтилен (PE) и полипропилен (PP)
Вес: 56 кг
Габариты: 830x520x520 мм
Общая площадь поршня: 510 мм²
Ход поршня: 163 мм

SP.BOX 1

Электронный термостат с цифровым дисплеем и регулировкой температуры.

Вес: 4,2 кг
Габариты: 260x360x225 мм
Питание: 230В – 50/60 Гц
Рабочая мощность: 2,5 кВт
Регулировка температуры: от 50 до 300 °C



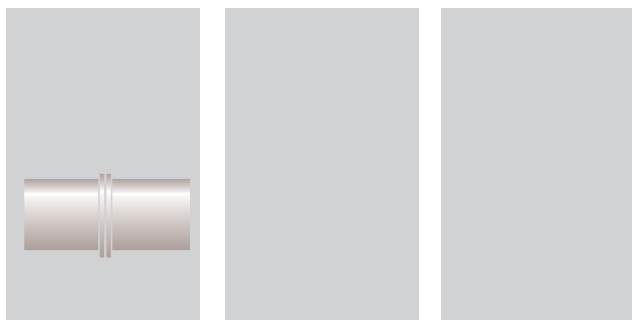

250P.OB

Сварочный нагреватель с PTFE покрытием, имеет дистанционную электронную регулировку температуры, питающий кабель с разъемом под блок термостата. Электронный термостат поставляется в комплекте.



Диаметр термоэлемента: 250 мм
Вес: 8 кг
Габариты: 500x430x50 мм
Питание: 230В – 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 1,5 кВт
Регулировка температуры: от 50 до 300 °C

160P.OC

Гидравлический блок с прецизионным манометром, класса измерения 1.0 (от 0 до 160 бар при диаметре 100 мм); клапан с дросселем и управлением цилиндров джойстиком; быстроразъемные соединения.



Вес: 25 кг
Габариты: 250x430x310 мм
Питание: 230В – 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 0,75 кВт
Характеристики насоса:
объем: 1,2 см³;
производительность: 1,58 л/мин;
обороты: 1400 об/мин
Рабочее давление: 150 бар
Масло: ISO 68 - 1,5 л

160P.OD

Электрический торцеватель с позиционером и микровыключателем для защиты от внезапного запуска. Обоюдоострые реверсивные лезвия.



Вес: 14,2 кг
Габариты: 500x430x250 мм
Питание: 230В - 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 0,8 кВт
Цепной привод

250P.OE

Пара гибких гидравлических трубок с быстроразъемными штуцерами.



Вес: 1,5 кг
Длина: 4 м

160P.OF

Стальной удобный ящик для термоэлемента и торцевателя.



Вес: 9 кг
Габариты:
640x390x260 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: osm@nt-rt.ru Веб-сайт: www.omisa.nt-rt.ru

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЖАТИЕМ

SP250

ВКЛАДЫШИ

Полукольца для сварки
труб меньшего диаметра.
Прямые и скошенные.
(Опция)

Диаметры:
63, 75, 90, 110, 125, 140,
160, 180, 200 и 225 мм
Общий вес: 70 кг



ЭЛЕКТРОЩИТ

Электрощит переносной,
полевой. Тип А.
Предназначен для под-
ключения всех потреби-
телей электрической энер-
гии сварочного аппарата.
Дополнительная розетка
для электроинструмента
Оснащен УЗО. (Опция)

Вес: 10 кг



АКСЕССУАРЫ

SP.RECORDER

Регистратор сварочных параметров.
Оснащен USB портом для передачи
протоколов на внешний накопитель
и дальнейшей распечатки на любом
принтере. Рекомендуется для сварки
ответственных трубопроводов, вклю-
чая газопроводы.



Вес: 6,5 кг
Габариты: 200x310x250 мм
Питание: 230В, - 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 3,6 кВт
Регистрируемое давление:
до 250 бар (Опция)

250P.OR

Инструмент для приварки фланцев.

Вес: 7,5 кг
Наружный диаметр: 318 мм
(Опция)



250P.OS

Верхний скошенный полузажим для приварки
фитингов.

Вес: 1,5 кг
Диаметр: 250 мм
(Опция)

